Eine Video-Anleitung finden Sie auch auf unserer Website des Sicherheitsarmbandes

HIMATIC GmbH

Anleitung

Sicherheitsarmband

mit Öffnungsschlüssel

Stand: 01/2025

Entfernen des vorhandenen Armbandes

1. Entfernen Sie zuerst das vorhandene Armband von der GPS Uhr
2. Dazu stechen Sie mit einem geeigneten Dorn (Büroklammer) in die seitliche Öffnung der Armbandbefestigung und drücken dadurch den Federsteg zusammen. Das Armband kann nun entfernt werden.

Befestigen des Sicherheitsarmbandes an der GPS Uhr

1. Am Sicherheitsarmband sind die neuen Federstege bereits vorhanden. Führen Sie eine Seite des Federsteges in die erste Öffnung der Uhr und drücken die zweite Seite des Steges mit einer Pinzette oder ähnlichem zusammen und bewegen das Armband so, dass die Spitze des Federsteges in die Öffnung rutscht.
2. Der Teil des Armbandes mit dem Verschluß / Schloß kommt an die untere Seite der GPS Uhr

Einstellen der Armbandlänge
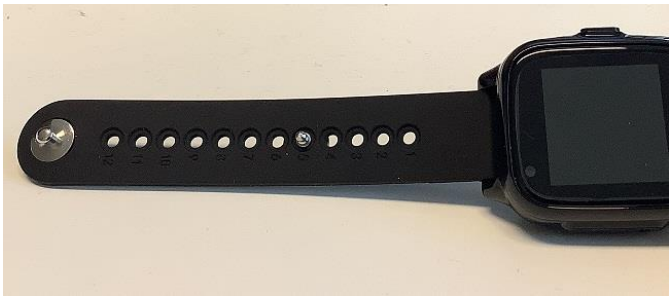
1. Nachdem Sie beide Seiten des Armbandes befestigt haben, legen Sie der Person das Armband zum Einstellen der Größe an das Handgelenk an.
2. An der längeren Seite des Armbandes ist bereits ein Dorn vorhanden, an diesen drücken Sie das Armband fest und merken sich die Zahl die auf dem Armband steht.
3. Dieselbe Zahl finden Sie auch auf dem Verschlußteil des Armbandes. Dort drücken Sie den mitgelieferten Dorn hinein und haben so für das Schloß die notwendige Verriegelung befestigt.
4. Nun können Sie das Armband mit dem dazugehörigen Schlüssel öffnen und schließen.